


本系列三相电流互感器，主要应用在铜排回路中，也可以用在电缆回路中，用来变换被测电路的电流。穿孔尺寸、穿心孔间距和断路器的尺寸相匹配，可以两好的安装在断路器的下端的回路中。

互感器的二次信号输出可以是 5A、1A、mA 级电流信号或者电压信号。根据设计可以灵活变换。输出方式为压线端子。弱电流信号或者电压信号输出时，过载可以达到 10 倍以上，最大可以 20 倍过载。


工作电压:	< 720V
测试电压:	3kV 1min
工作频率:	50Hz / 60Hz
额定瞬时热电流:	60倍额定一次电流 (Ith) : 1s
过载耐受:	连续1.2倍额定电流
额定连续热电流:	= 2.55 x Ith
接线端子:	M4螺纹端子
孔径中心距:	25, 35, 45 mm
工作温度:	-20° C ~ +85° C
精度等级:	Class 0.5, 1, 3
固定方式:	插入式金属脚
执行标准:	IEC/EN60044-1

型号	变比规格	额定负载 (VA)			开窗尺寸
		Class 0.5	Class 1	Class 3	
CT385103	60/5	-	1	2	14.5 x 24.5 mm
	100/5	-	1.5	2.5	
	125/5	-	1.5	2.5	
	150/5	1.5	1.5	2.5	
	160/5	1.5	1.5	2.5	
CT385203	100/5	-	1.5	2	20.5 x 24.5 mm
	125/5	-	1.5	2.5	
	150/5	-	1.5	2.5	
	160/5	1.5	1.5	2.5	
	200/5	1.5	1.5	2.5	
	250/5	1.5	1.5	2.5	
CT385303	250/5	1.5	1.5	2.5	30.5 x 30.5 mm
	300/5	2.5	2.5	3.75	
	400/5	2.5	2.5	3.75	
	500/5	2.5	2.5	3.75	
	600/5	2.5	2.5	3.75	
	630/5	2.5	2.5	3.75	

CT385103

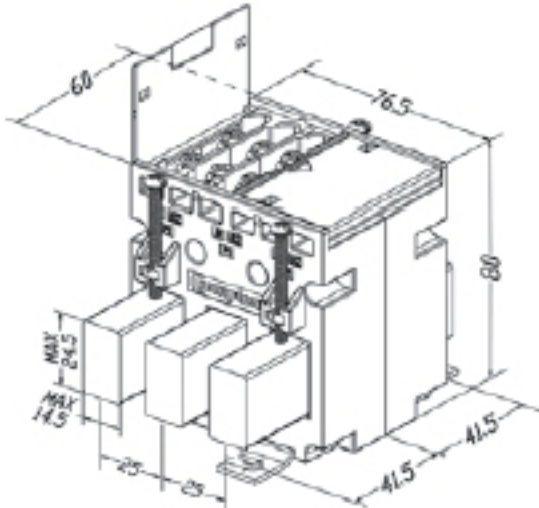

CT385203

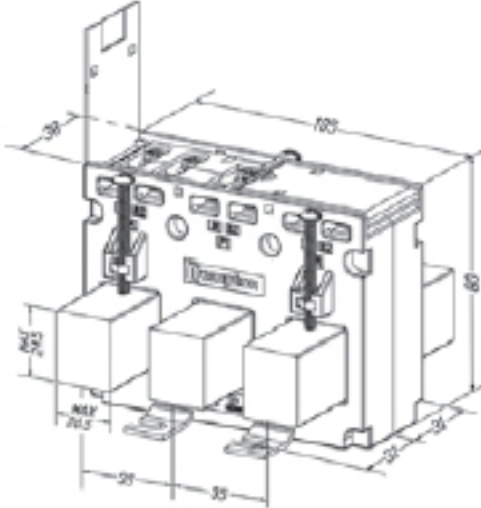

CT385303

