




CT376 系列产品为客户定制、公司设计类产品。采用阻燃 ABS 工程塑料或者 PC/ABS 合金塑料材料，结合环氧树脂浇注工艺，具有优良的防水防潮性能。

产品经过全新的设计，采用优秀的结构，外形美观大方。并可以根据需要可以配备一次性安装使用的端子盖板，对端子的接线安全持续提供可靠标识。

全系列产品均采用高导磁硅钢材料、优质漆包圆铜线生产，准确级优，准确限值系数高，且结构紧凑，安装方便，广泛的用在配电系统中。

产品采用端子输出，可以采用并联端子输出结构，S1 和 S2 端均有两个并联的输出端子，方便接线。也可以根据需要，进行多变比设计，以适应更多的安装环境。

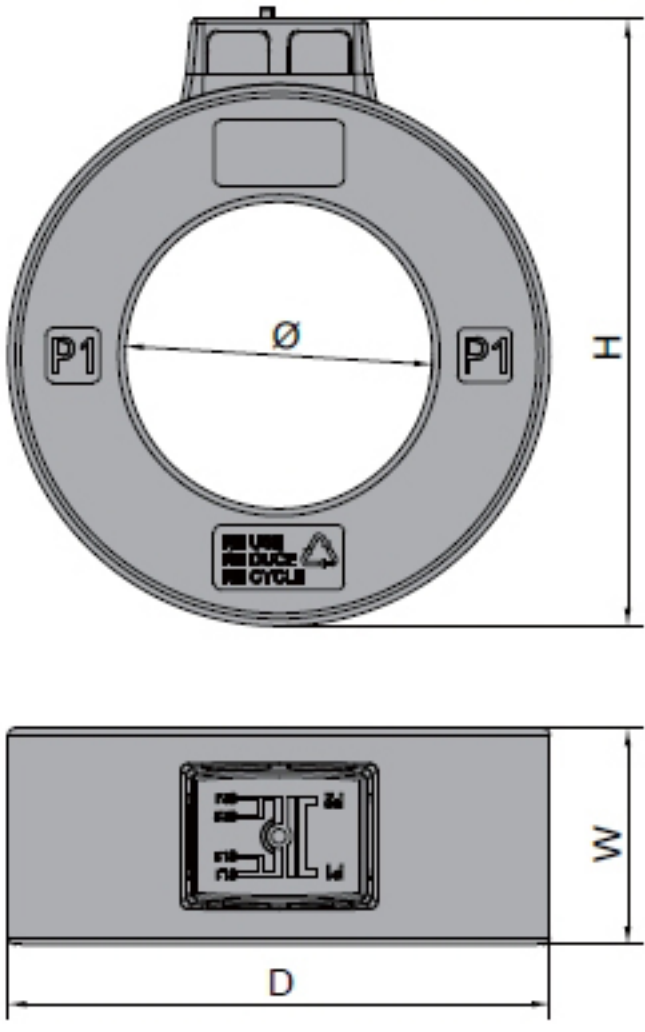

产品尺寸对应表				单位：mm
产品规格	Ø	D	H	W
CT376083	40	115	136	90
CT376183	60	135	156	80
CT376283	70	140	158	70
CT376383	85	150	171	60
CT376483	100	165	186	70
CT376583	120	185	206	52
CT376683	150	210	231	52
CT376783	170	248	269	52
CT376883	190	272	290	52
CT376983	200	280	301	62
CT377083	220	300	321	62
CT377183	250	330	351	82
CT377283	300	380	401	86

技术参数对照表

规格型号	CT376083		CT376183		CT376283		CT376383		CT376483		CT376583		CT376683	
可容 电缆直径	40mm		60mm		70mm		85mm		100mm		120mm		150mm	
准确级	5P20	10P20	5P20	10P20	5P20	10P20	5P20	10P20	5P20	10P20	5P20	10P20	5P20	10P20
额定电流比	额 定 容 量 (VA)													
60/5		2.5		2.5										
100/5	2.5	5	2.5	5										
150/5	2.5	5	2.5	5										
200/5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5				
250/5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5				
300/5	5	10	5	10	2.5	5	2.5	5	2.5	5				
400/5	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10				
500/5			5	10	5	10	5	10	5	10	5	10		
600/5			5	10	5	10	5	10	5	10	5	10		
800/5			5	10	5	10	5	10	5	10	10	10		
1000/5			10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
1200/5			10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
1500/5					10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
1600/5					10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
2000/5							10	20	15	20	15	20	15	20
2500/5									15	20	15	20	15	20
3000/5											20	30	20	30
4000/5													20	30
5000/5													20	30
6000/5														
8000/5														
10000/5														
60/1		2.5		2.5										
100/1	2.5	5	2.5	5										
150/1	2.5	5	2.5	5										
200/1	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5				
250/1	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5				
300/1	5	10	5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5				
400/1	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10				
500/1			5	10	5	10	5	10	5	10	5	10		
600/1			5	10	5	10	5	10	5	10	5	10		
800/1			5	10	5	10	5	10	5	10	5	10		
1000/1			10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
1200/1			10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
1500/1					10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
1600/1					10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
2000/1							15	20	15	20	15	20	15	20
2500/1									15	20	15	20	15	20
3000/1											20	30	20	30
4000/1													20	30
5000/1													20	30
6000/1														
8000/1														
10000/1														

技术参数对照表

规格型号	CT376783		CT376883		CT376983		CT377083		CT377183		CT377283			
可容 电缆直径	170mm		190mm		200mm		220mm		250mm		300mm			
准确级	5P20	10P20	5P20	10P20	5P20	10P20	5P20	10P20	5P20	10P20	5P20	10P20		
额定电流比	额 定 容 量 (VA)													
60/5														
100/5														
150/5														
200/5														
250/5														
300/5														
400/5														
500/5														
600/5														
800/5														
1000/5	10	15	10	15	10	15	10	15						
1200/5	10	15	10	15	10	15	10	15						
1500/5	10	15	10	15	10	15	10	15						
1600/5	10	15	10	15	10	15	10	15						
2000/5	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20		
2500/5	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20		
3000/5	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		
4000/5	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		
5000/5	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		
6000/5			20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		
8000/5									30	40	30	40		
10000/5											30	40		
60/1														
100/1														
150/1														
200/1														
250/1														
300/1														
400/1														
500/1														
600/1														
800/1														
1000/1	10	15	10	15	10	15	10	15						
1200/1	10	15	10	15	10	15	10	15						
1500/1	10	15	10	15	10	15	10	15						
1600/1	10	20	10	15	10	15	10	15						
2000/1	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20		
2500/1	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20		
3000/1	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		
4000/1	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		
5000/1	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		
6000/1			20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		
8000/1									30	40	30	40		
10000/1											30	40		